

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平6-291048

(43) 公開日 平成6年(1994)10月18日

(51) Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 21/205				
C 2 3 C 16/50		6116-4K		

審査請求 有 請求項の数 2 F D (全 4 頁)


(21) 出願番号	特願平4-200220	(71) 出願人	000003942 日新電機株式会社 京都府京都市右京区梅津高畝町47番地	日
(22) 出願日	平成4年(1992)7月2日	(72) 発明者	桐村 格哉 京都府京都市右京区梅津高畝町47番地 新電機株式会社内	日
		(72) 発明者	桑原 創 京都府京都市右京区梅津高畝町47番地 新電機株式会社内	日
		(74) 代理人	弁理士 山本 嘉二	

(54) 【発明の名称】 薄膜形成方法

(57) 【要約】

【目的】 プラズマCVD法によるものであって、パーティクルの発生を抑制し、かつ低温成膜においても膜の結晶化を促進させることができる薄膜形成方法を提供する。

【構成】 放電電極8とホルダ兼電極6との間に、高周波電源14aから、元となる高周波信号に対してそれを断続させる変調をかけた高周波電力を供給する。かつ、ホルダ兼電極6に、バイアス電源24から、上記高周波電力の断続に同期して断続する負のバイアス電圧を印加する。

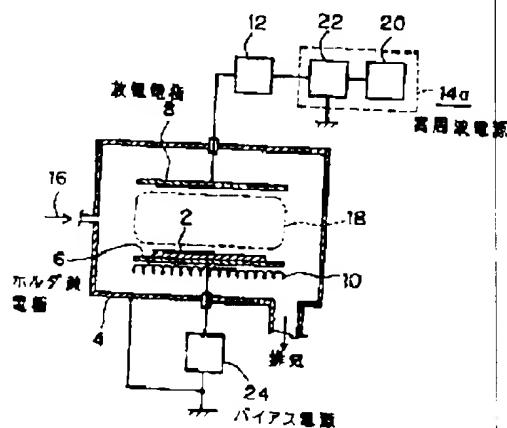

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体を保持するホルダ兼電極とこれに対向する放電電極との間の高周波放電によってプラズマを発生させるプラズマCVD法によって基体の表面に薄膜を形成する薄膜形成方法において、前記放電電極とホルダ兼電極との間に、元となる高周波信号に対してそれを断続させる変調をかけた高周波電力を供給すると共に、前記ホルダ兼電極に、当該高周波電力の断続に同期して断続する負のバイアス電圧を印加することを特徴とする薄膜形成方法。

【請求項2】 前記高周波電力の変調の周波数が100 Hz～1 KHzの範囲内、デューティ比が10～90%の範囲内にあり、前記バイアス電圧のオン期間が前記高周波電力のオン期間内にあり、かつ前記高周波電力のオン時点から前記バイアス電圧のオン時点までの遅延時間が前記高周波電力のオン期間の10～90%の範囲内にある請求項1記載の薄膜形成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 この発明は、高周波放電を用いたプラズマCVD法によって、基体の表面に例えばシリコン酸化物の薄膜を形成する薄膜形成方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 図3は、従来のプラズマCVD装置の一例を示す概略図である。この装置は、いわゆる平行平板型（別名、容量結合型）のものであり、図示しない真空排気装置によって真空排気される真空容器4内に、成膜しようとする基体（例えば基板）2を保持するホルダ兼電極6と放電電極8とを対向させて収納している。ホルダ兼電極6上の基体2は例えばヒータ10によって加熱される。

【0003】 ホルダ兼電極6は接地されており、放電電極8にはマッティングボックス12を介して高周波電源14が接続されており、この高周波電源14から両電極6、8間に高周波電力が供給される。この高周波電力は、従来は連続した正弦波であり、その周波数は通常は13.56MHzである。

【0004】 このような装置において、真空容器4を真空排気すると共にそこに所要の原料ガス（例えばシラン（ SiH_4 ）ガスと水素（ H_2 ）ガスとの混合ガス）を導入し、かつ電極6、8間に高周波電源14から高周波電力を供給すると、両電極6、8間で高周波放電が生じて原料ガス16がプラズマ化され（18はそのプラズマを示す）、これによって基体2の表面に薄膜（例えばシリコン薄膜）が形成される。

【0005】

【発明が解決する課題】

従来の装置では、高周波放電によって基体2の表面に薄膜が形成されるが、その際に、基体2の表面にパーティクル（粉塵）が発生することがある。これは、高周波放電によって、基体2の表面にラジカル（活性種）が生成し、これがパーティクルの発生を抑制することができない。

(2)

特開平6-291048

2

けその中のラジカル（活性種）の制御ができず、従って、CVD法で問題となる、不要なラジカルの生成に伴うパーティクル（粉塵）の発生を抑制することができない。

【0007】 ② プラズマ18中の負帯電粒子が集まってそれがパーティクルとして基体2に付着するのを抑制することができない。

【0008】 ③ 低温成膜においては、基体2の表面に形成される膜の結晶化を起すためのエネルギーが膜に十分に与えられないので、膜の結晶化が期待できない。結晶化膜を得るためには、成膜後、高温アニール、レーザアニール等の熱処理が必要になり、そのぶん工程が増える。

【0009】 そこでこの発明は、プラズマCVD法によるものであって、パーティクルの発生を抑制し、かつ低温成膜においても膜の結晶化を促進させることができる薄膜形成方法を提供することを主たる目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するため、この発明の薄膜形成方法は、前記放電電極とホルダ兼電極との間に、元となる高周波信号に対してそれを断続させる変調をかけた高周波電力を供給すると共に、前記ホルダ兼電極に、当該高周波電力の断続に同期して断続する負のバイアス電圧を印加することを特徴とする。

【0011】

【作用】 プラズマ中には、良質な膜を形成するのに寄与するラジカルと、膜形成に不必要でパーティクルの原因となるラジカルとが混在する。一般的に、前者は寿命が比較的長く、後者は寿命が比較的短い。そこで上記のように、断続変調をかけた高周波電力を用いることにより、良質な膜形成に寄与するラジカルの優先生成および不必要なラジカルの抑制が可能になり、これによってパーティクルの発生を抑制することができる。

【0012】 また、ホルダ兼電極に上記のように負のバイアス電圧を印加することにより、基体の表面近傍にできるシース領域内のイオンがバイアス電圧によって加速されて基体表面に衝突するので、そのエネルギーによって、低温成膜においても、膜の結晶化を促進させることができる。

【0013】

【実施例】 図1は、この発明の実施に用いたプラズマCVD装置の一例を示す概略図である。図3の従来例と同一または相当する部分には同一符号を付し、以下においては当該従来例との相違点を主に説明する。

【0014】 この実施例においては、従来の高周波電源14に代えて、変調可能な高周波電源14'を用いている。そしてこれによって、例えば図2に示すように、元となる高周波信号に

3

対してそれを周期Tで断続させる変調をかけた高周波電力を、前述した放電電極8とホルダ兼電極6との間に供給するようにしている。

【0015】この元となる高周波信号は、例えば従来例と同様に13.56MHzの正弦波信号であるが、これに限定されるものではない。

【0016】更に、ホルダ兼電極6とアース間にバイアス電線24を挿入して、これによってホルダ兼電極6に、例えば図2に示すように、上記高周波電力の断続に同期して断続する負のバイアス電圧を印加するようにしている。このバイアス電圧のオン期間は高周波電力のオン期間 t_1 内にあり、バイアス電圧は高周波電力のオフと同時にオフする。

【0017】この負のバイアス電圧の大きさは、例えば10V~1KVの範囲内にする。

【0018】原料ガス16に例えば $\text{SiH}_4 + \text{He}$ の混合ガスを用いた場合、プラズマ18中には、良質なシリコン膜を形成するのに寄与する比較的寿命の長い SiH_3 ラジカルと、膜形成に不必要でパーティクルの原因となる比較的寿命の短い SiH_2 ラジカル、 SiH ラジカルとが混在する。そこで上記のような断続変調をかけた高周波電力を用いると、高周波電力のオン期間 t_1 （図2参照）中に発生したラジカルの内、比較的寿命の長い SiH_3 ラジカルはオフ期間 t_2 中も持続するが、比較的寿命の短い SiH_2 ラジカル、 SiH ラジカルはオフ期間 t_2 になると短時間に消滅する。これにより、良質な膜形成に寄与するラジカルの優先生成および不必要なラジカルの抑制が可能になり、パーティクルの発生を抑制することができる。

【0019】また、ホルダ兼電極6に上記のような負のバイアス電圧を印加することにより、基体2の表面近傍にできるシース領域内のイオン（例えば He イオン）がバイアス電圧によって加速されて基体2の表面に衝突するので、即ちイオン照射のような作用をするので、このイオンのエネルギーによって、低温成膜においても、基体2の表面の膜の結晶化を促進させることができる。

【0020】まとめると、上記のような高周波電力とバイアス電圧とを用いることにより、次のようなA、B、Cの3領域が形成される。これは図2中のA、B、Cに対応している。

【0021】A領域：不要ラジカル成分が抑制された良質ラジカルのみによる成膜領域
B領域：負バイアス電圧によるイオン照射、結晶化領域
C領域：不要ラジカル成分を消滅させるためのプラズマ消滅領域

【0022】このような3領域の連続により、A領域で形成された膜の表面は、B領域でイオン照射により平滑化され、C領域で不要ラジカル成分が消滅される。このようにして、高周波電力の変調の周波数

(3)

特開平6-291048

4

(1/T)は、ラジカルの寿命が一般的にmsecオーダーであることから、100Hz~1KHzの範囲内に選ぶのが好ましい。

【0024】また、当該変調のデューティ比（図2中の t_1/T ）は、10~90%の範囲内に選ぶのが好ましい。

【0025】また、高周波電力のオン時点からバイアス電圧のオン時点までの遅延時間 t_3 （図2参照）は、高周波電力のオン期間 t_1 の10~90%の範囲内に選ぶのが好ましい。

【0026】上記のような成膜方法の特徴を列挙すると次のとおりである。

【0027】① 従来のプラズマCVD法では形成不可能な低い成膜温度で結晶化薄膜を形成することが可能である。

【0028】② ラジカルの制御が可能であるため、パーティクルの少ない結晶化薄膜の形成が可能である。

【0029】③ 多結晶膜を得るための後処理（高温アニール、レーザーアニール等）が不要になり、そのぶん工程を簡略化することができる。

【0030】④ 仮にホルダ兼電極6に連続したバイアス電圧を印加すると、基体2や膜が絶縁物の場合、イオンの入射によって膜表面が帯電してイオン照射ができなくなるが、上記のようにバイアス電圧を断続させる場合はそれによって膜表面の電荷を逃がすことができるので、安定したイオン照射が可能になる。

【0031】⑤ ホルダ兼電極6に印加する負のバイアス電圧の大きさを選ぶことにより、膜の結晶化に必要なイオン照射エネルギーを確保すると共に、プラズマ18中に存在する高速電子による膜内の損傷発生を防ぐことができる。

【0032】⑥ 非常に薄い膜の形成とそれの結晶化とが繰り返されることになるので、熱処理による結晶化に比べて、膜表面の平滑性が大幅に向上する。

【0033】より具体的な実施例を説明すると、次のような条件で基体2の表面にシリコン膜を形成した。

【0034】基体2：100mm角基板
電極6、8のサイズ：300mm角
基板と電極8間の距離：50mm
原料ガス16：10% SiH_4/He
成膜時の真空容器内ガス圧： 5×10^{-2} Torr
基板温度：250℃
元となる高周波周波数：13.56MHz
断続変調の周波数：800Hz
デューティ比：20%

その結果、平滑性が従来の約100分の1

（小さいほど平滑性が良い）で膜質も良好な多結晶シリ

5

コン膜が形成できた。

【0036】

【発明の効果】以上のようにこの発明によれば、上記のような断続電圧をかけた高周波電力を用いることで、良質な膜形成に寄与するラジカルの優先生成および不必要なラジカルの抑制が可能になり、パーティクルの発生を抑制することができる。

【0037】しかも、ホルダ兼電極に上記のような負のバイアス電圧を印加することで、基体の表面近傍にできるシース領域内のイオンが膜に衝突するエネルギーを利用して、低温成膜においても、膜の結晶化を促進させることができる。その結果、多結晶膜を得るための後処理が不要になり、そのぶん工程を簡略化することができる。

【0038】また、非常に薄い膜の形成とその結晶化とが繰り返されることになるので、熱処理による結晶化に比べて、膜表面の平滑性が良好な結晶化薄膜を形成す

(4)

特開平6-291048

6

ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施に用いたプラズマCVD装置の一例を示す概略図である。


【図2】図1の装置における高周波電力とバイアス電圧の一例を示す図である。

【図3】従来のプラズマCVD装置の一例を示す概略図である。


【符号の説明】

- 2 基体
- 4 真空容器
- 6 ホルダ兼電極
- 8 放電電極
- 14 a 高周波電源
- 18 プラズマ
- 24 バイアス電源

【図1】

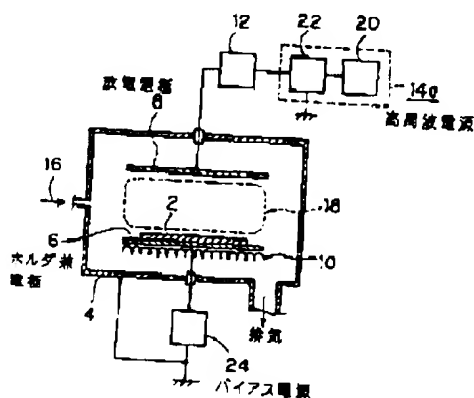

【図3】



【図2】

